Date	Changes	REV
2023.11.30	Original	1.0

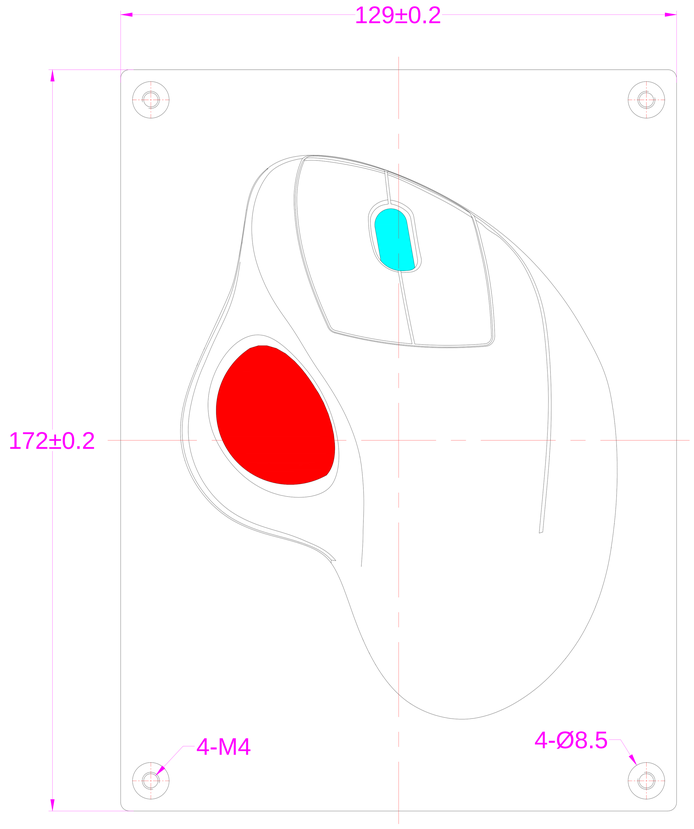

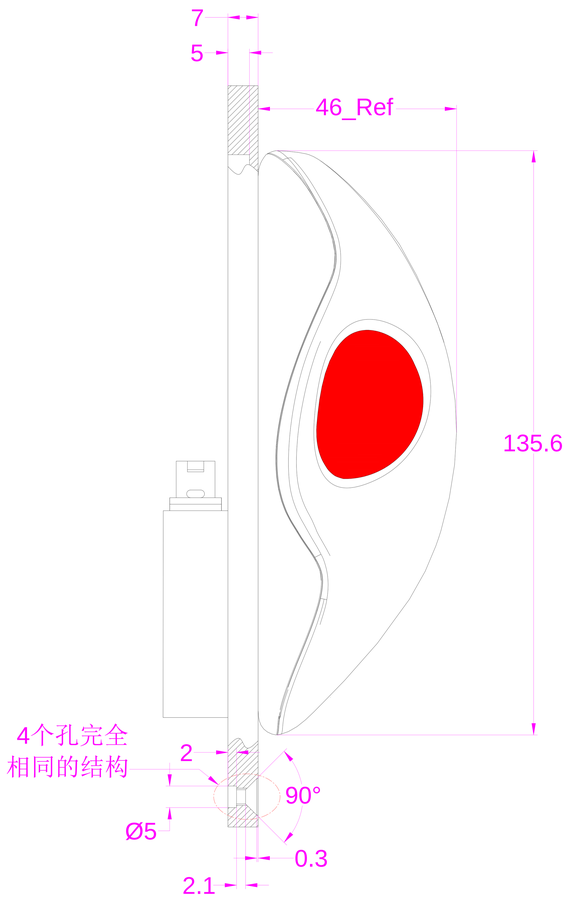

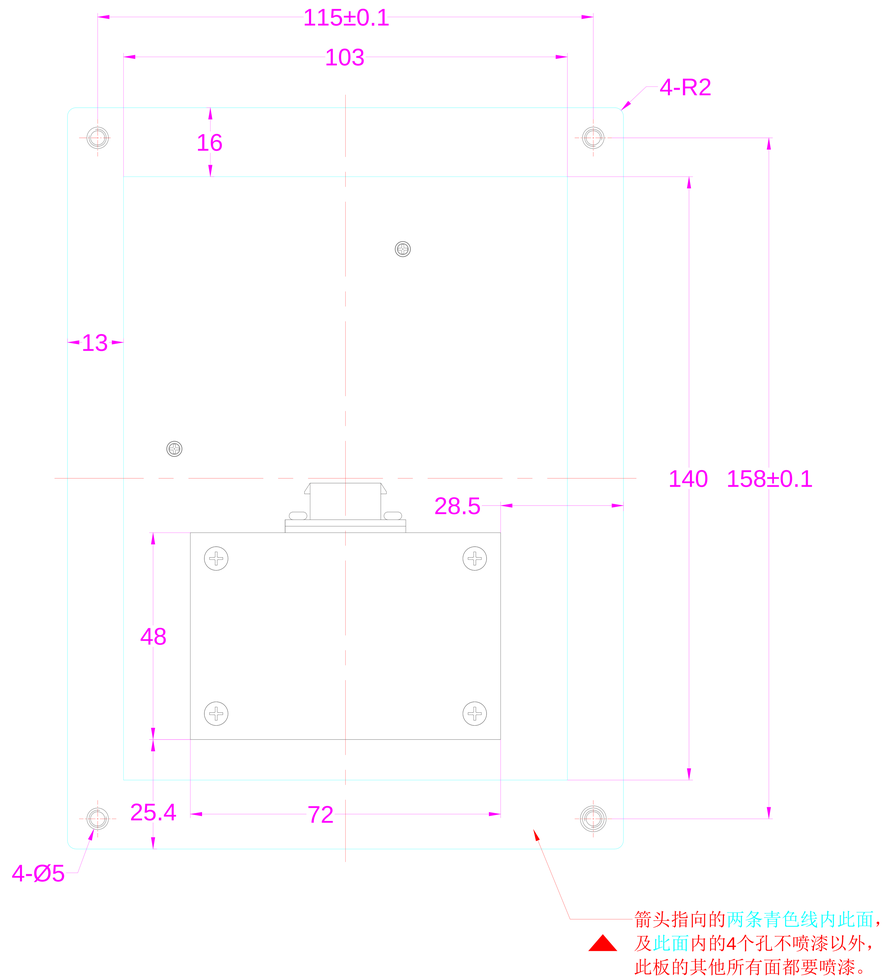

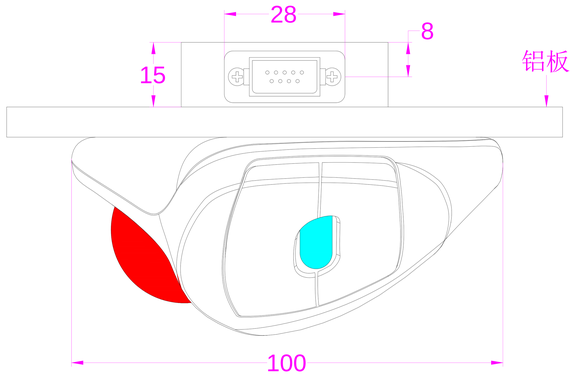

1.5:1



航插型号	芯线号	点含义	说明
J14A-9ZJB	2	VCC	USB接口
	8	D-	
	4	D+	
	6	GND	
	1、3、5、7、9	空	

技术要求：

1. GB/T 1804-M；
2. GB/T 1184-K；
3. 锐棱倒钝，去毛刺；
4. 表面导电氧化后，除注释区域及孔不喷漆外，其余的表面喷丙烯酸聚氨酯无光磁漆黑（标准）Ⅱ级；
5. 螺纹孔喷漆时需要堵住，不得污漆。

AW-M129-OTB-NV-151B